




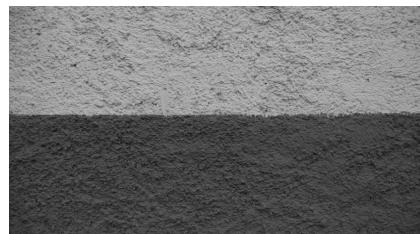

Intonaco con inerte grossolano e lisciatura con fratazzo in legno

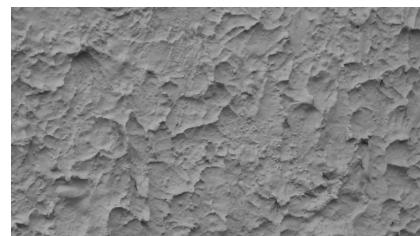

Intonaci di vario genere compatibili per interventi in Centro Storico

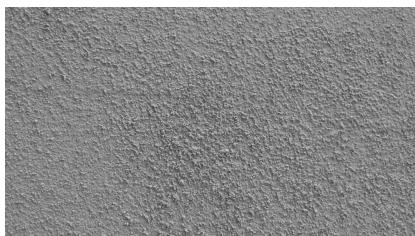

Intonaci incongrui



Decorì di facciata


Arredo urbano




Pavimentazione in porfido




ed in ciottolato cementato

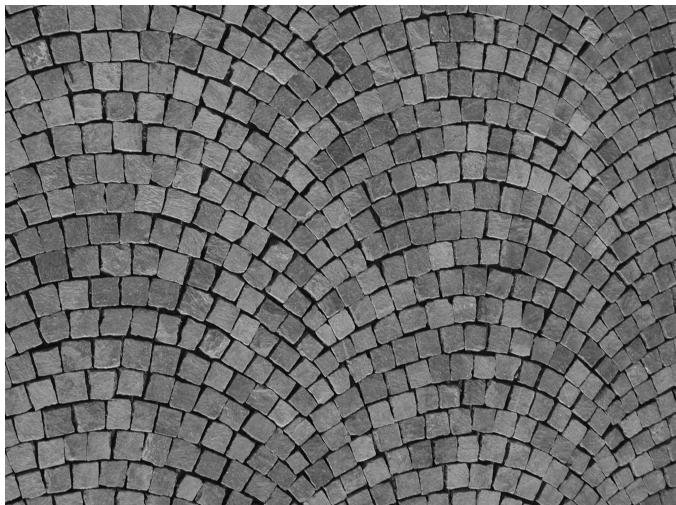

Classica pavimentazione in cubetti di porfido a coda di pavone con colorazione mista a fuga aperta
Pavimentazione mista cubetti in porfido e ciottolato in granito

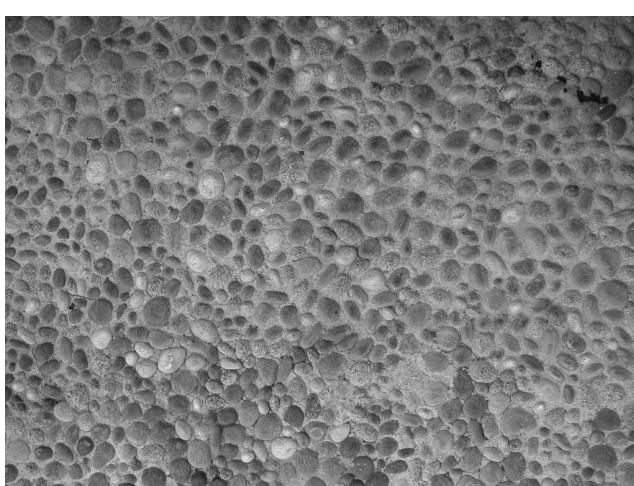

Ciottolato e porfido a cubetti cementati.

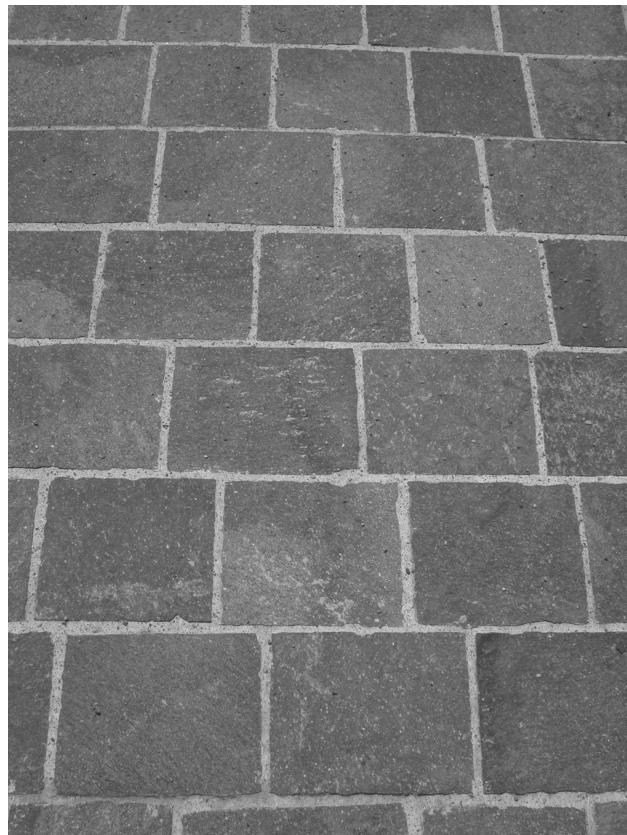

Ciottolato in terra battuta e lastricato di porfido.

Mura di contenimento.



Irregolare con cemento non fugato.




Irregolare in blocchi squadrati senza cemento



Regolare in blocchi squadrati senza cemento



Rivestimento in sassi di granito

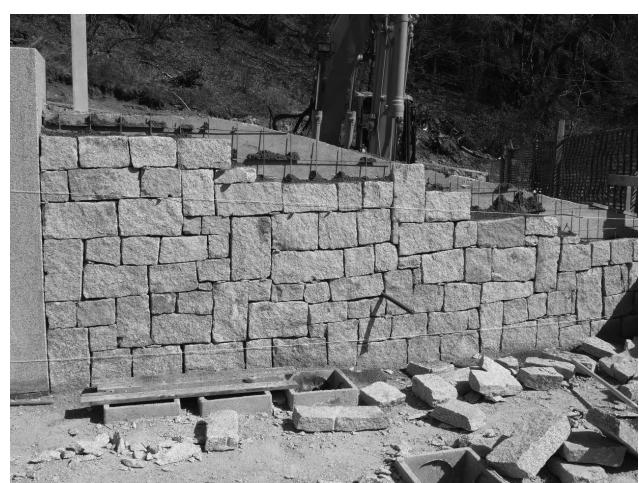

Volumi accessori



Legnaie

Le legnaie previste all'interno delle zone sulla base della norme di attuazione dovranno essere realizzate con strutture in legno, senza movimenti terra, senza fondazione e con pavimentazione naturale.

